


Therma X



Royal Flame

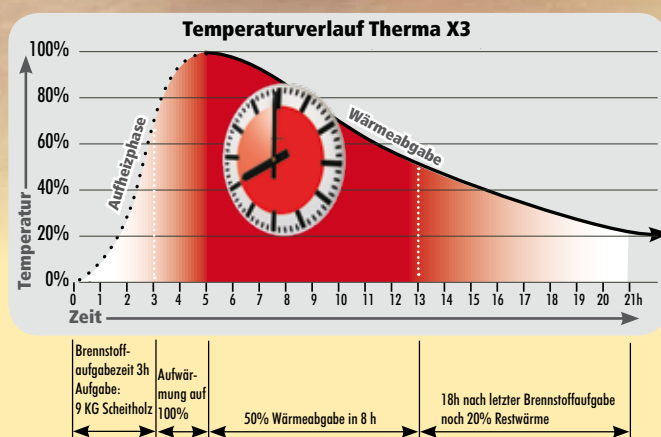

Therma X


- Speckstein-Topplatten und Seitenteile
 - große Panoramasscheibe
 - Scheibenspülung
 - Leistungsbereich 4-11 kW
 - Maße (H/B/T), Gewicht
- 1 Topplatte: 1035 mm / 600 mm / 460 mm, 254 kg
2 Topplatten: 1095 mm / 600 mm / 460 mm, 298 kg
3 Topplatten: 1155 mm / 600 mm / 460 mm, 342 kg

Royal Flame ist eine Marke der GKT Heiz- & Klimatechnik GmbH - 03/2010 alle Rechte vorbehalten

KAMINÖFEN



www.gkt.biz

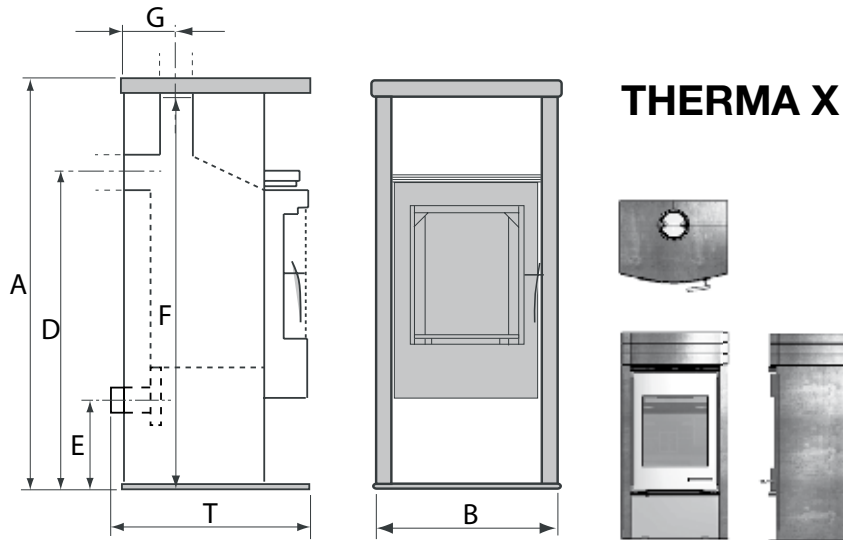

THERMA X

Leistung

Nennwärmeleistung	9,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,5 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	220 m ³

Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

Maße

Höhe (A) Breite (B) Tiefe (T)	³ 1155 mm / 600 mm / 460 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	340 mm / 420 mm / 314 mm
Sockel (Breite / Tiefe)	—

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe Rauchrohrstutzen hinten Mitte (D)	860 mm
Höhe Verbrennungsluft-Anschluss hinten Mitte (E)	324 mm
Höhe Rauchrohrstutzen oben (F)	960 mm
Abstand Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand (G)	130 mm

Gewicht	¹ 254 / ² 298 / ³ 342 kg
----------------	---

Ausstattungsmerkmale

Stahl schwarz	—
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)	—

Stein

Topplatte	¹ , ² , ³
Warmhaltefach	—
Seitenteile	X
Sockel	—

Kachel

Topplatte	—
Warmhaltefach	—
Seitenteile	—

Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	8,6 g / s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	310 °C
Förderdruck	0,12 mbar
Prüfnorm	DIN EN 13240
Zertifikate: Stuttgart / München / Regensburg / ÖEV / Schweiz VKF-Zulassung	X / X / X / X / X
DIN Plus Anforderungen	X
1. + 2. Stufe BimSchV.	X

Legende X = Serienausstattung 0 = Sonderausstattung gegen Mehrpreis — = nicht verfügbar