

Polo

Speckstein



Royal Flame




Polo Speckstein

- Speckstein-Top, -Warmhaltefachplatte und Bodeneinleger
- große Panoramascheibe
- Scheibenspülung
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Einhebelbedienung
- Leistungsbereich 3-10 kW
- Maße (H/B/T) 1213 mm / 500 mm / 459 mm
- Gewicht: 137 kg

Royal Flame ist eine Marke der GKT Heiz- & Klimatechnik GmbH—03/2010 alle Rechte vorbehalten



www.gkt.biz

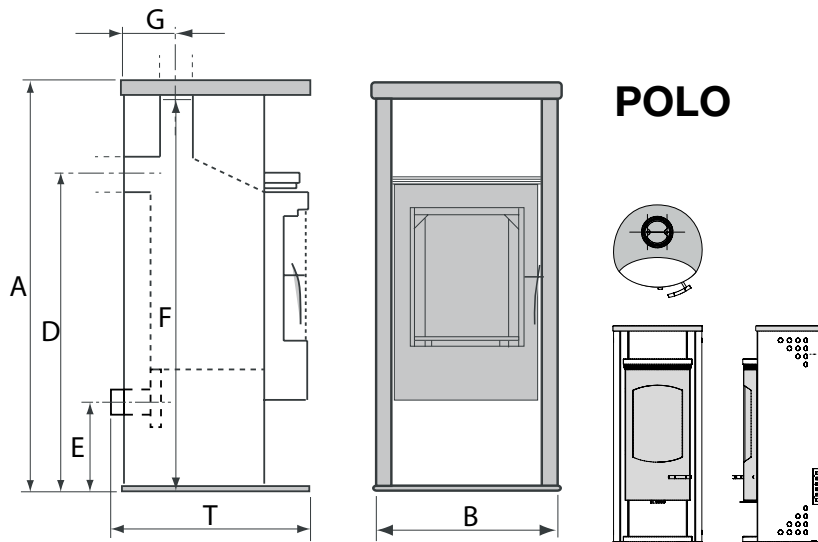

POLO

Leistung

Nennwärmeleistung	8,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,4 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	210 m ³

Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

Maße

Höhe (A) Breite (B) Tiefe (T)	1213 mm / 500 mm / 459 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	430 mm / 290 mm / 300 mm
Sockel (Breite / Tiefe)	—

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe Rauchrohrstutzen hinten Mitte (D)	1040 mm
Höhe Verbrennungsluft-Anschluss hinten Mitte (E)	325 mm
Höhe Rauchrohrstutzen oben (F)	1145 mm
Abstand Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand (G)	135 mm

Gewicht

Speckstein 137 kg / Kachel 120 kg

Ausstattungsmerkmale

Stahl schwarz	X
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)	—

Stein

Topplatte	X
Warmhaltefach	X
Seitenteile	—
Sockel	—

Kachel

Topplatte	X
Warmhaltefach	X
Seitenteile	—

Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	8,4 g / s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	247 °C
Förderdruck	0,12 mbar
Prüfnorm	DIN EN 13240
Zertifikate: Stuttgart / München / Regensburg / ÖEV / Schweiz VKF-Zulassung	X / X / X / X / X
DIN Plus Anforderungen	X
1. + 2. Stufe BimSchV.	X

Legende X = Serienausstattung 0 = Sonderausstattung gegen Mehrpreis — = nicht verfügbar