

# Country Stahl




Unser Qualitätsmerkmal:  
**Guss-Feuerraumtür.**

## Country Stahl

- Speckstein-Top, -Warmhaltefachplatte
- große Panoramasscheibe
- Scheibenspülung
- Gussrüttelrost, verschließbar
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Einhebelbedienung
- Leistungsbereich 3-10 kW
- Maße (H/B/T) 1150 mm / 510 mm / 490 mm
- Gewicht: 190 kg

## Optionen:

- Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)

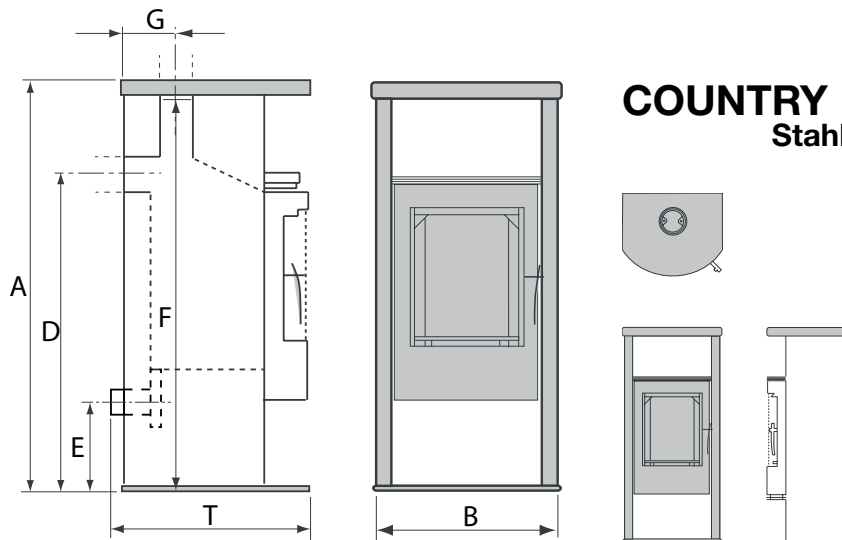

## COUNTRY Stahl

### Leistung

Nennwärmeleistung	7,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,3 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	205 m <sup>3</sup>

### Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

### Maße

Höhe (A) Breite (B) Tiefe (T)	1150 mm / 510 mm / 490 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	370 mm / 340 mm / 380 mm
Sockel (Breite / Tiefe)	—

### Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe Rauchrohrstutzen hinten Mitte (D)	990 mm
Höhe Verbrennungsluft-Anschluss hinten Mitte (E)	250 mm
Höhe Rauchrohrstutzen oben (F)	1090 mm
Abstand Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand (G)	126 mm

<b>Gewicht</b>	190 kg
----------------	--------

### Ausstattungsmerkmale

Stahl schwarz	X
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)	0

#### Stein

Topplatte	X
Warmhaltefach	X
Seitenteile	—
Sockel	—

#### Kachel

Topplatte	—
Warmhaltefach	—
Seitenteile	—

### Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	6,5 g / s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	320 °C
Förderdruck	0,10 mbar
Prüfnorm	DIN EN 13240
Zertifikate: Stuttgart / München / Regensburg / ÖEV / Schweiz VKF-Zulassung	X / X / X / X / X
DIN Plus Anforderungen	X
1. + 2. Stufe BimSchV.	X

Legende X = Serienausstattung 0 = Sonderausstattung gegen Mehrpreis — = nicht verfügbar