

Goldgelber Sandstein  
unterstreicht auch optisch die vom  
Ofen ausgehende wohltuende Wärme.



T-Line Sandstein  
Korpus schwarz

# T-LINE

## T-Line


- Einhebelbedienung
- große Panoramasscheibe
- Scheibenspülung
- Gussboden, Rost verschließbar
- Leistungsbereich 4-11 KW
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Maße (H/B/T) 1180 mm / 480 mm / 445 mm
- Gewicht mit Serpentino-Stein 180 KG
- Gewicht mit Sandstein-Stein 174 KG



T-Line Sandstein  
Korpus grau



T-Line Serpentino  
Korpus grau

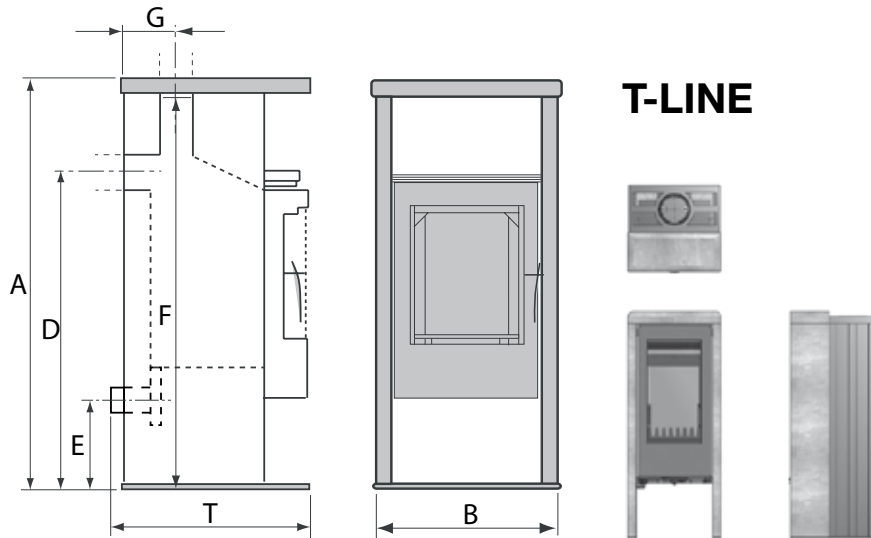

## T-LINE

### Leistung

Nennwärmeleistung	9,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,5 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	263 m <sup>3</sup>

### Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

### Maße

Höhe (A) Breite (B) Tiefe (T)	1180 mm / 480 mm / 445 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	550 mm / 316 mm / 320 mm
Sockel (Breite / Tiefe)	—

### Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe Rauchrohrstutzen hinten Mitte (D)	1006 mm
Höhe Verbrennungsluft-Anschluss hinten Mitte (E)	328 mm
Höhe Rauchrohrstutzen oben (F)	1110 mm
Abstand Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand (G)	125 mm

<b>Gewicht</b>	174/180 kg
----------------	------------

### Ausstattungsmerkmale

Stahl schwarz	X
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)	—

#### Stein

Topplatte	X
Warmhaltefach	—
Seitenteile	X
Sockel	—

#### Kachel

Topplatte	—
Warmhaltefach	—
Seitenteile	—

### Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	11,0 g / s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	233 °C
Förderdruck	0,12 mbar
Prüfnorm	DIN EN 13240
Zertifikate: Stuttgart / München / Regensburg / ÖEV / Schweiz VKF-Zulassung	X / X / X / X / X
DIN Plus Anforderungen	X
1. + 2. Stufe BimSchV.	X

Legende X = Serienausstattung 0 = Sonderausstattung gegen Mehrpreis — = nicht verfügbar