


Aspen



Unser Qualitätsmerkmal:
Guss-Feuerraumtür.

Aspen

- Speckstein-Vollverkleidung inklusive Specksteinsockel
- Gussrüttelrost, verschließbar
- große Panoramasscheibe
- Scheibenspülung
- externe Verbrennungsluftzufuhr
- Einhebelbedienung
- Leistungsbereich 3-10 kW
- Maße (H/B/T) 1225 mm / 610 mm / 500 mm
- Sockelmaße (B/T) 630 mm / 560 mm
- Gewicht: 330 kg

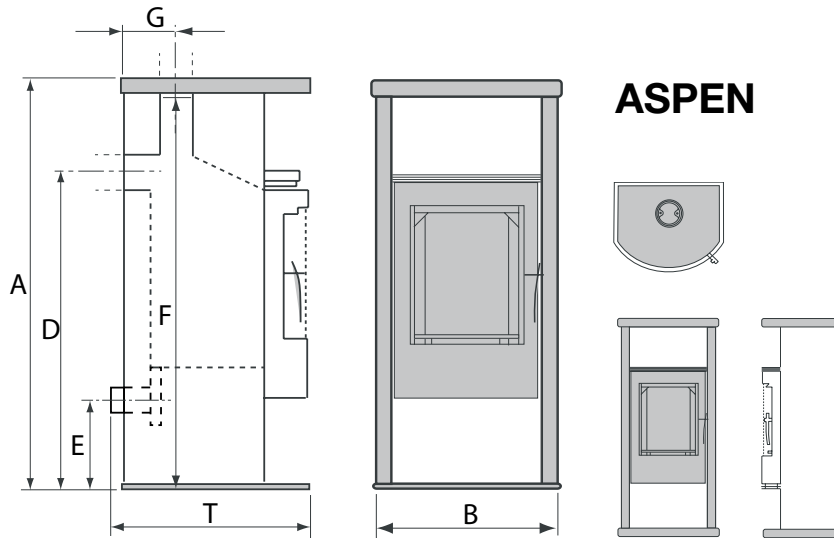

ASPEN

Leistung

Nennwärmeleistung	7,0 kW
Holzaufgabemenge pro Stunde	2,3 kg
Raumheizvermögen bei Erfüllung der Wärmeschutzverordnung	205 m ³

Ausstattung

Anschluss oben / hinten	X / X
Scheibenspülung	X

Maße

Höhe (A) Breite (B) Tiefe (T)	1225 mm / 610 mm / 500 mm
Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe)	370 mm / 340 mm / 380 mm
Sockel (Breite / Tiefe)	630 mm / 560 mm

Rauchrohr / Verbrennungsluftzufuhr

Durchmesser Rauchrohr	150 mm
Durchmesser Verbrennungsluftstutzen	100 mm
Höhe Rauchrohrstutzen hinten Mitte (D)	1040 mm
Höhe Verbrennungsluft-Anschluss hinten Mitte (E)	310 mm
Höhe Rauchrohrstutzen oben (F)	1135 mm
Abstand Rauchrohranschluss oben Mitte zur Rückwand (G)	135 mm

Gewicht

330 kg

Ausstattungsmerkmale

Stahl schwarz	—
Stahl grau	X
große Panoramascheibe	X
Warmhaltefach-Rückwand Stein (konkav)	X

Stein

Topplatte	X
Warmhaltefach	X
Seitenteile	X
Sockel	X

Kachel

Topplatte	—
Warmhaltefach	—
Seitenteile	—

Information für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom	6,5 g / s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	320 °C
Förderdruck	0,10 mbar
Prüfnorm	DIN EN 13240
Zertifikate: Stuttgart / München / Regensburg / ÖEV / Schweiz VKF-Zulassung	X / X / X / X / X
DIN Plus Anforderungen	X
1. + 2. Stufe BimSchV.	X

Legende X = Serienausstattung 0 = Sonderausstattung gegen Mehrpreis — = nicht verfügbar